




BEFESTIGUNGS- TECHNIK

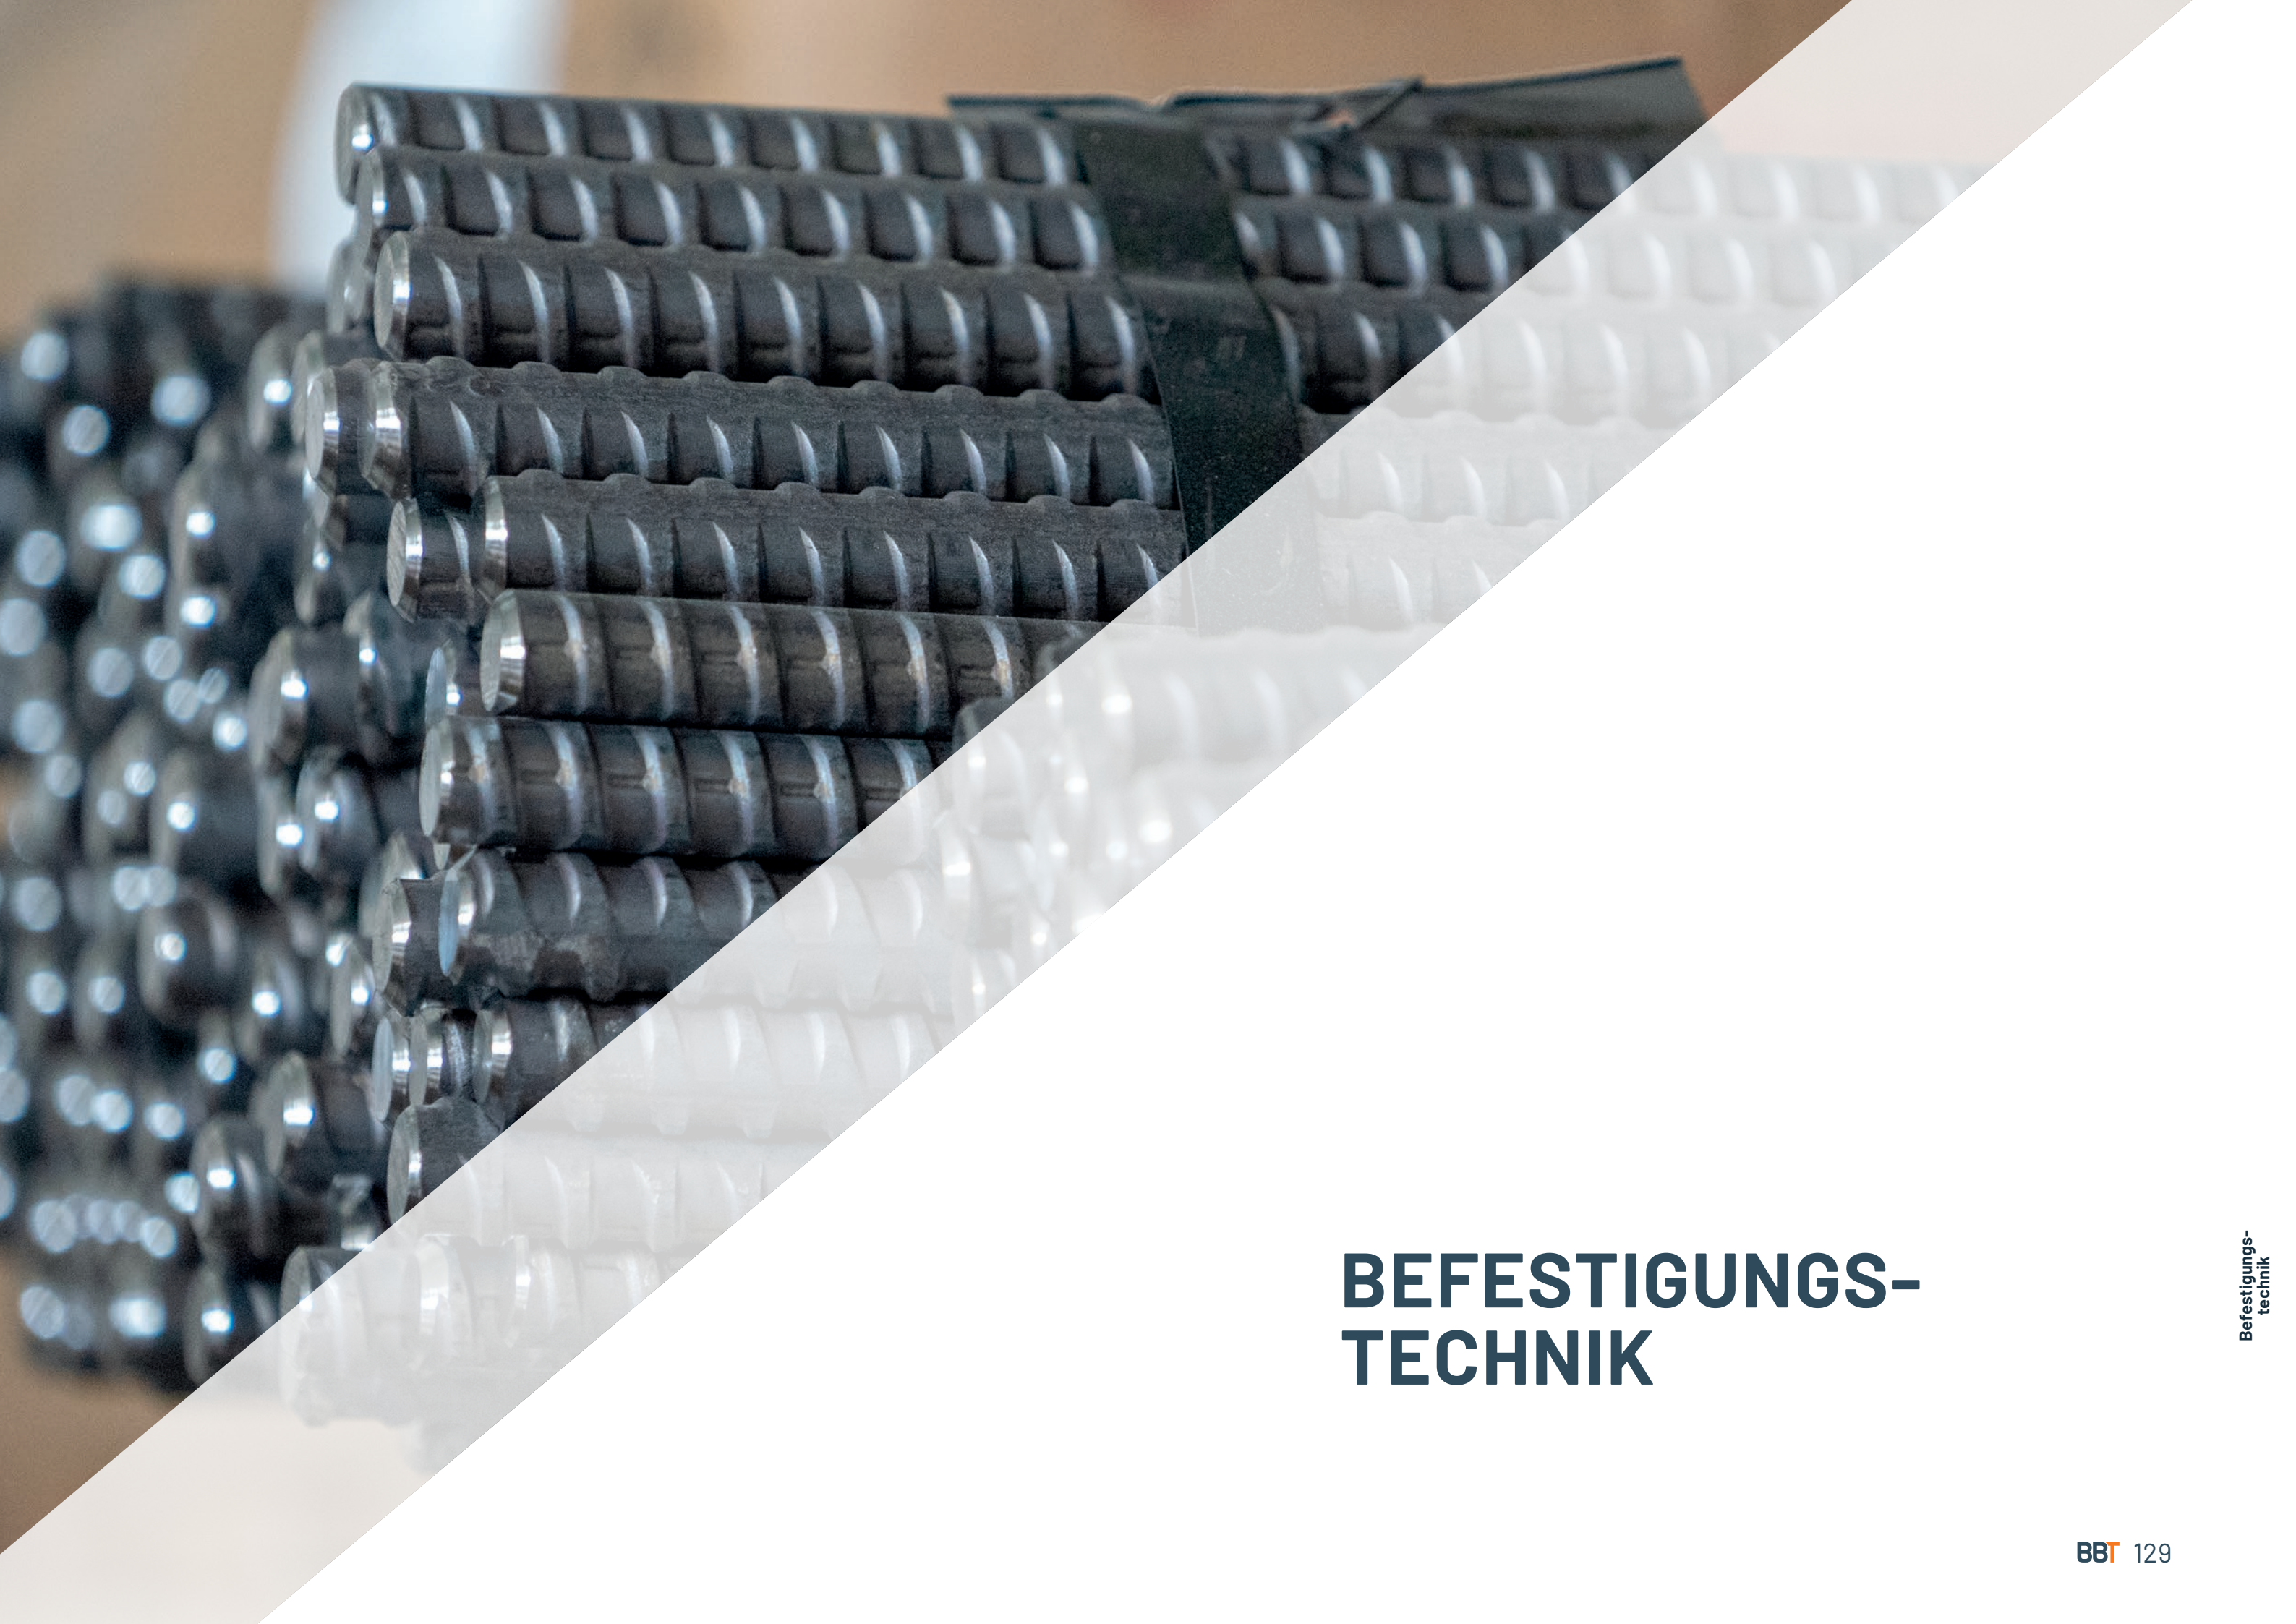

SCHALUNGSANKER - ANKERSTAB


Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Type	Zusatz	Ausführung
SA15V1000	15	1000	SAS900/1100	Typ FA	verzinkt
SA15V1500	15	1500	SAS900/1100	Typ FA	verzinkt
SA15V2000	15	2000	SAS900/1100	Typ FA	verzinkt
SA15I50	15	150	SAS900/1100	Typ FA	schweißbar
SA15I1000	15	1000	SAS900/1100	Typ FA	schweißbar
SA15I500	15	1500	SAS900/1100	Typ FA	schweißbar
SA153000	15	3000	SAS900/1100	Typ FA	schweißbar
SA156000	15	6000	SAS900/1100	Typ FA	schweißbar
SA20I1000	20	1000	SAS900/1100	Typ FA	schweißbar
SA203000	20	3000	SAS900/1100	Typ FA	schweißbar

Nutzlast 90 KN



SPANNSTABAUSDREHER für Ankerstäbe

Artikelnummer	Für Ø mm	Länge mm
20CB	15-20	370



WELLENANKER

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Stk./Bund
WA550	15	550	50
WA670	15	670	50
WA700	20	700	
WA800	26,5	800	

Nutzlast 90 KN



V-HALTER für Schlaufen-/Wellenanker

zur Verankerung von einseitigen Schalungen

Artikelnummer	Material
SAVH15V	verzinkt



SCHLAUFENANKER

für die Bodenverankerung von einseitigen Schalungen

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm
20CAS	15	550
20CAS20	20	600
20CAS26	26,5	840

Nutzlast 90 KN

HAKENANKER

für die Bodenverankerung von einseitigen Schalungen

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm
20CAH	15	250
20CAH450	15	450



Nutzlast 90 KN

KALOTTENPLATTE

mit beweglicher Platte

Artikelnummer	Ø mm	Material	Verwendung	Nutzlast KN
KPRV130	130	verzinkt	für Ankerstab 15 mm	90 KN
20KPRV130	130	verzinkt	für Ankerstab 20 mm	160 KN



ANKERMUTTER/FLANSCHMUTTER für Ankerstab 15 mm

Artikelnummer	Ø mm	Material	Stk./Sack
20FSM10090	100	verzinkt	25
20FSM7090	70	verzinkt	25



Nutzlast 90 KN

DRUCKPLATTE 150x60x10 mm, für Ankerstab 15 mm

Artikelnummer	Loch Ø mm	Material
20DP	19	verzinkt



SECHSKANTMUTTER/ANSCHWEISSMUFFE für Ankerstab

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Bezeichnung	Material	Nutzlast KN
20SKM15	15	50	SW30	schwarz	90 KN
20SKM20	20	60	SW36	schwarz	160 KN



ANSCHWEISSMUFFE RUND für Ankerstab

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Material
20ANS1550	15	50	schwarz
20ANS1570	15	70	schwarz



andere Dimensionen auf Anfrage



Nutzlast 100 KN

VERBINDUNGSMUFFE

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Material	Ausführung
20CI15	30	100	schwarz	für Ankerstab 15 mm
20CI20	36	110	schwarz	für Ankerstab 20 mm

andere Dimensionen auf Anfrage



Nutzlast 12 KN

LOCHBAND 50x2mm

Artikelnr.	Lochdurchmesser mm	Lochabstand mm	Stärke mm	lfm/Rolle	lfm/Palette
16GL	20-22	50	2	25	1500 (60 Rollen)



EINHÄNGESCHLAUFEN/KONSOLENAUFHÄNGUNG

Artikelnr.	Ø mm	Stk./Bund	Stk./Palette
219C013	10	50	800



Nutzlast 90 KN

FELSANKER Alu dreischalig

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Ausführung	Material	Stk./Karton
FA3SA	15	75	dreischalig	Aluminium	20

Hinweise:

- Bohrlochtiefe mind. 20 cm, Bohrloch 37-38 mm
- Auszugswerte überprüfen



Nutzlast 17 N/mm²

SCHLAGDÜBEL DW15

Artikelnummer	Für Ankerstab Ø mm	Länge mm	Bohrloch mm	Stk./Sack	Ausführung
11305	15	85	22	10	gerillt
11305GL	15	85	22	25	glatt

Vorteile:

- Überall nachträglich verwendbar zum Verankern von Ankerstäben
- Stablänge und Klemmstärke beliebig wählbar
- Zum Halten von Schalungen im Ortbetonbau
- Anschraub-Set als Zubehör für Befestigungszwecke im Montage-Fertigteilbau
- Zulässige Tragkräfte ermittelt für die niedrige Betonfestigkeit 15 N/mm²

Hinweise:

- Auszugswerte überprüfen

EINSCHLAGWERKZEUG für Schlagdübel

Artikelnummer
11310



GESIMSANKER

Artikelnummer	Ø mm	Stk./Karton
GSA15	15	25



GESIMSANKERSTOPFEN

Artikelnummer	Ø mm	Stk./Karton
GST29	29	100



NAGELKONUS

Artikelnummer	Ø mm	Stk./Karton
NGK15	15	100



UNI BETONHÜLSE 3-teilig

Artikelnummer	Für Ankerstab Ø mm	Länge mm	Material	Stk./Karton
UBH1565	15	72	Kunststoff	100

Einsatzbereich:

- Deckenrandabschalung
- Konsolengerüst, Schutzgeländer, einhäuptige Schalung



Nutzlast 28 KN

ANKERHÜLSE ALU

Artikelnummer	Für Ankerstab Ø mm	Länge mm	Stk./Karton
AH2013A	15	130	100

Einsatzbereich:

- Deckenrandabschalung
- Konsolengerüst, Schutzgeländer, einhäuptige Schalung



Nutzlast 28 KN



KOMBIHÜLSE

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Nutzlast	Material	Stk./Karton
KHS03030	15	128	40 kN	Aluminium	500
KHT03330	15	280	90 kN	Titan	500



NAGELSTOPFEN

Artikelnummer	Betondeckung mm	Farbe	Stk./Karton
NST03032	10	blau	500




MULTI MONTI Betonschraube

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Stk./Karton
MM0680	6	80	50
MM1080	10	80	25
MM10100	10	100	25
MM10120	10	120	25
MM10140	10	140	25
MM1280	12	80	25
MM12100	12	100	25
MM12120	12	120	25
MM12140	12	140	25
MM12160	12	160	25
MM12240	12	240	25
MM12280	12	280	25
MM14150	14	150	25
MM16160	16	160	10

BETONSCHRAUBE K-TEC 3S

K-TEC-3s© ist mehrfach wiederverwendbar und vereint die Vorteile der temporären Maschinenbefestigung mittels eines Grobgewindes mit den Vorteilen einer selbstschneidenden Betonschraube.




Prüfzeugnis auf Anfrage

Vorteile:

- Vielfältige Anwendungsbereiche für alle zeitlich begrenzten Befestigungen mit niedriger bis mittlerer Belastung, z. B. Maschinenbefestigungen wie Kernbohrgeräte, Betonbearbeitungsmaschinen etc.

Hinweise:

- Bohrlochtiefe 90mm, Bohrl Lochdurchmesser 14mm



PRÜFLEHRE für K-TEC 3S

Artikelnummer
15KTECPRÜF

KUGELKOPFANKER

Artikelnummer	für Tonnen	Länge mm	Stk./Karton
210P2500085	2,5	85	100
210P5000095	5	95	50
210P5000240	5	240	33



AUSSPARUNGSKÖRPER

Artikelnummer	für Tonnen
210P1602	2,5
210P1604	5



KUGELKOPFABHEBER

Artikelnummer	für Tonnen
210P1512	2,5
210P1514	5



BCR400 V PLUS

BCR 400 V-PLUS ist ein zweikomponentiger, thixotroper, lösungsmittelfreier Kleber auf Vinylesterbasis. Die beiden Einzelkomponenten sind in einer speziellen 2-Kammerkartusche verpackt. Im Zuge des Auspressvorganges werden die beiden Komponenten im richtigen Verhältnis zusammengebracht und in einer speziellen Mischdüse homogen vermischt. BCR 400 V-PLUS kann in nassem Beton, in mit Wasser gefüllten Bohrlöchern und auch als Reparatur- oder Füllmasse verwendet werden. BCR 400 V-PLUS ist frei von schädlichen Stoffen, flamm sicher, styrolfrei (geruchsarm) und kann deshalb auch in geschlossenen Räumen verwendet werden.



Artikelnummer	Stk./Karton
BM400V	12

Anwendung:

Verankerung in Beton, Mauerwerk und Holz, Verankerung von Armierungsstahl in Bohrlöchern, Verankerung von Gewindeankern, Befestigung von Bolzen, Gewindestäben, Ankerplatten. Geeignet für trockenen und nassen Beton sowie mit Wasser gefüllte Bohrlöcher mit Gewindestangen.

Vorteile:

- gute Haftung auf Beton
- schnelle Erhärtung
- einfache Anwendung
- styrolfrei, zement- und wasserfrei
- enthält keine Lösungsmittel
- bei niederen Temperaturen einsetzbar

BOSS 400 AUSPRESSPISTOLE

Artikelnummer
BMAP400V

