



BEWEHRUNGS- TECHNIK



BINDEDRAHT schwarz gegläht

Artikelnummer	Ø mm	kg/Palette	kg/Bund
BD14G	1,4	500	30
BD16G	1,6	500	2



BINDEDRAHTRÖLLCHEN

Artikelnummer	Ø mm	kg/Kübel	Ausführung
10AB05	1,4	20	schwarz gegläht
10AB06	1,6	20	schwarz gegläht
10AB06V	1,6	20	verzinkt



DRAHTSCHLINGEN Doppelt SDI

Artikelnummer	Länge mm
DSCH120D	120
DSCH140D	140



DRAHTSCHLINGEN Normal

Artikelnummer	Länge mm
DSCH140N	140

Spannschlösser
auf Seite 84

SPANNDRAHT für Spannschlösser


Artikelnummer	Ø mm	kg/Bund
16DH06	6	25

BEWEHRUNGSANSCHLÜSSE



PLEXUS® ist ein vorgefertigter Rückbiegeanschluss für einfache und sichere Verbindungen von Stahlbetonbauteilen unterschiedlicher Bauabschnitte. Wände, Decken, Konsolen oder Treppen werden nachträglich zuverlässig miteinander verbunden. Die Oberflächenbeschaffenheit der Verwahrbox ist nach dem DBV Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen“ in die Kategorie „glatt“ eingestuft.

- Krümmungsbereich der Anschlusseisen innerhalb der Verwahrbox
- Querstehende Haken bei Einzelleisten zum leichteren Einfädeln der Bewehrung
- Verzinkte Verwahrbox kann im Beton verbleiben
- Durch Kunststoffdeckel geringeres Gewicht, leichteres Ausschalen und geringere Verletzungsgefahr
- Es verbleiben keine Kunststoffreste im Beton

Übergreifungslänge lÜ: lt. ÖNORM B4200:
Bei Ø 8 mm: 29 cm
Bei Ø 10 mm: 36 cm
Bei Ø 12 mm: 42 cm

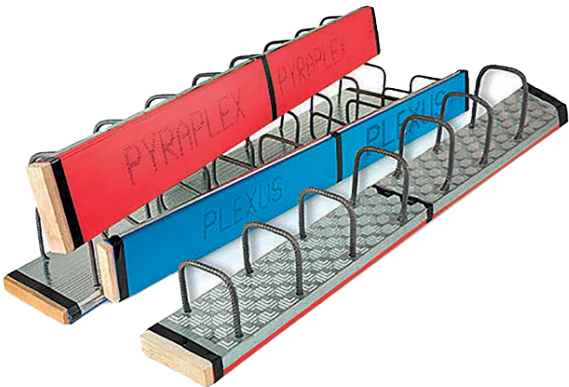

Folgende Eisendurchmesser sind erhältlich:

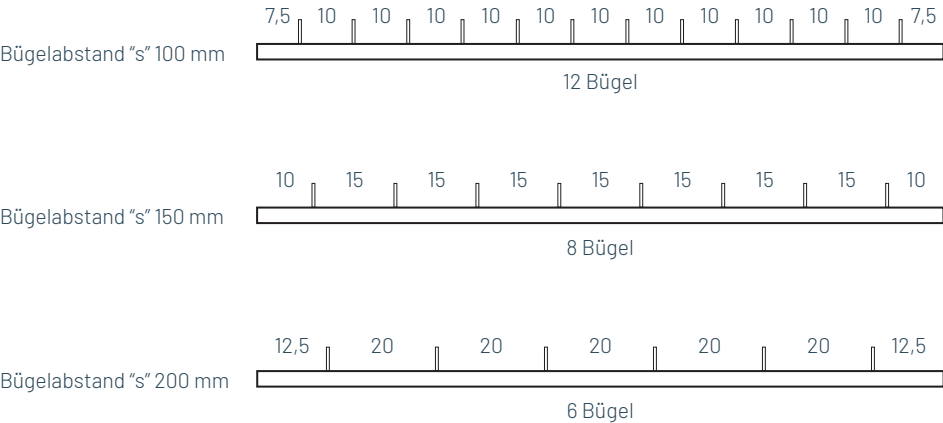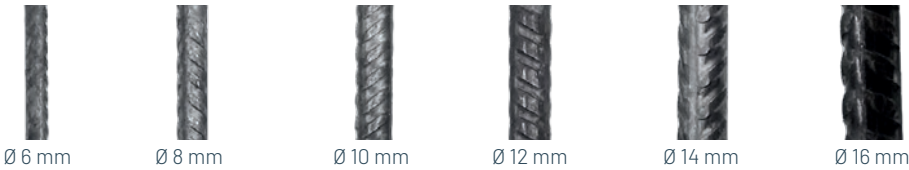

Durch Kunststoffdeckel
keine Verletzungsgefahr!

Auch mit
Blechdeckel lieferbar

Datenblätter und
Prüfzeugnis auf Anfrage




BST 550

Bewehrungs-
technik






EINZELLEISTE

Artikelnummer	Für Wandstärke ab mm	Eisen Ø mm	Bügelstand „s“ mm	Boxbreite mm	Boxhöhe mm	m/Palette	m/Bund
BK0815	90	8	150	50	30	350	17,5
BK0820	90	8	200	50	30	350	17,5
BK1010	90	10	100	60	36	250	12,5
BK1015	90	10	150	60	36	300	15
BK1020	90	10	200	60	36	300	15
BK1210	130	12	100	75	36	175	8,75
BK1215	130	12	150	75	36	200	12,5
BK1220	130	12	200	75	36	200	12,5






BÜGELLEISTE 12 cm, Boxbreite 14,5 cm

Artikelnummer	Für Wandstärke ab mm	Eisen Ø mm	Bügelstand „s“ mm	Boxbreite mm	Boxhöhe mm	m/Palette	m/Bund
BK081012	180-200	8	100	145	30	100	5
BK081512	180-200	8	150	145	30	100	5
BK082012	180-200	8	200	145	30	100	5
BK101012	180-200	10	100	145	36	100	5
BK101512	180-200	10	150	145	36	100	5
BK102012	180-200	10	200	145	36	100	5
BK121012	180-200	12	100	145	36	100	5
BK121512	180-200	12	150	145	36	100	5
BK122012	180-200	12	200	145	36	100	5






BÜGELLEISTE 9 cm, Boxbreite 11,5 cm

Artikelnummer	Für Wandstärke ab mm	Eisen Ø mm	Bügelstand „s“ mm	Boxbreite mm	Boxhöhe mm	m/Palette	m/Bund
BK081009	160-180	8	100	115	30	150	7,5
BK081509	160-180	8	150	115	30	150	7,5
BK082009	160-180	8	200	115	30	150	7,5
BK101009	160-180	10	100	115	36	120	7,5
BK101509	160-180	10	150	115	36	120	7,5
BK102009	160-180	10	200	115	36	150	7,5
BK121009	160-180	12	100	115	50	120	7,5
BK121509	160-180	12	150	115	36	120	7,5
BK122009	160-180	12	200	115	36	120	7,5



BÜGELLEISTE 15 cm, Boxbreite 17,5 cm





Artikelnummer	Für Wandstärke ab mm	Eisen Ø mm	Bügelstand „s“ mm	Boxbreite mm	Boxhöhe mm	m/Palette	m/Bund
BK081015	200-240	8	100	175	30	100	5
BK081515	200-240	8	150	175	30	100	5
BK082015	200-240	8	200	175	30	100	5
BK101015	200-240	10	100	175	36	100	5
BK101515	200-240	10	150	175	36	100	5
BK102015	200-240	10	200	175	36	100	5
BK121015	200-240	12	100	175	36	100	5
BK121515	200-240	12	150	175	36	100	5
BK122015	200-240	12	200	175	36	100	5








BÜGELLEISTE 18 cm, Boxbreite 20,5 cm

Artikelnummer	Für Wandstärke ab mm	Eisen Ø mm	Bügelstand „s“ mm	Boxbreite mm	Boxhöhe mm	m/Palette	m/Bund
B081018	240-270	8	100	205	30	80	5
B081518	240-270	8	150	205	30	80	5
B082018H	240-270	8	200	205	30	80	5
B101018	240-270	10	100	205	36	80	5
B101518H	240-270	10	150	205	36	80	5
B102018	240-270	10	200	205	36	80	5
B121018	240-270	12	100	205	36	60	5
B121518	240-270	12	150	205	36	60	5
B122018	240-270	12	200	205	36	60	5



BÜGELLEISTE 20 cm, Boxbreite 22,5 cm

Artikelnummer	Für Wandstärke ab mm	Eisen Ø mm	Bügelstand „s“ mm	Boxbreite mm	Boxhöhe mm	m/Palette	m/Bund
B081020	270-290	8	100	225	30	80	5
B081520	270-290	8	150	225	30	80	5
B082020	270-290	8	200	225	30	80	5
B101020	270-290	10	100	225	36	80	5
B101520	270-290	10	150	225	36	80	5
B102020	270-290	10	200	225	36	80	5
B121020	270-290	12	100	225	36	60	5
B121520	270-290	12	150	225	36	80	5
B122020	270-290	12	200	225	36	60	5




SONDERAUSFÜHRUNG BESTELLFORMULAR

Kunde: _____

Projekt: _____


Datum: _____

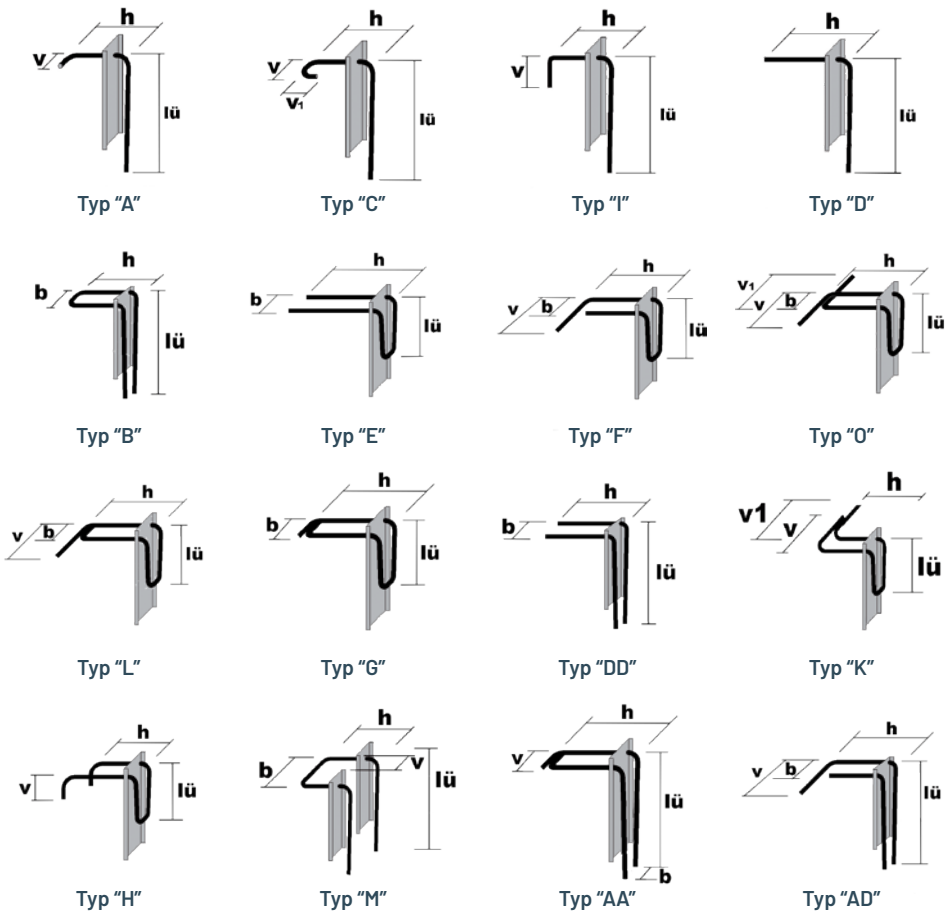

*Ausführung P / X / F	Stück	Typ	Eisen Ø mm	Bügelstand „s“ mm	Bügelbreite „b“ mm	Bügelhöhe „h“ mm	Übergreifungslänge „lü“ mm	v/v1 mm	Boxbreite mm	Elementlänge mm

* Ausführung: P = PLEXUS®, X = PYRAPLEX®, F = PLEXUS® Fertigteilanschluss

Bei den Typen "E", "F", "L", "G", "O", "K" und "H" können aufgrund Fertigung und Einbau die Maße "h" und "lü" um 1 bis 2 cm abweichen. Dies kann verhindert werden durch Verwendung von "Lagesicherungsstreifen", welche gesondert angefragt werden müssen!



DISTANZSTREIFEN

Abstandhalter aus Draht zwischen Ober- und Unterbewehrung in Betondecken. Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Schlangenform. Kein Schalungskontakt - daher keine Korrosionsgefahr.

Artikelnummer	Höhe cm	Länge cm	Stk./ Palette	Stk./Bund
UK04A	4	200	2000	25
UK06	6	200	1500	25
UK08	8	200	1000	25
UK10	10	200	900	25
UK12	12	200	700	25
UK13A	13	200	600	25
UK14	14	200	600	25
UK15A	15	200	600	25
UK16	16	200	500	25
UK17	17	200	500	25
UK18	18	200	500	25
UK20A	20	200	400	25
UK22A	22	200	300	25
UK24A	24	200	225	25
UK26A	26	200	225	25
UK28A	28	200	225	25
UK30A	30	200	225	25
UK32A	32	200	225	25
UK36A	36	200	150	25
UK38A	38	200	150	25
UK40A	40	200	150	25

Richtwert für die Verlegung: 0,7 Stk./m²

geprüft nach DBV-Merkblatt



SECHSBEIN AUS DRAHT mit Kunststofffuß 14 mm

- Großflächig stützender Spezialabstandhalter für die obere Bewehrung
- Geprüft nach DBV-Merkblatt
- Nach Gewicht mit dem Bewehrungsstahl abzurechnen (lt. VOB)
- Auflagefläche verläuft in einer Ebene
- Spezielle Fußausstattungen für alle Anwendungsbereiche
- Hohe Stabilität durch Verwendung von 6 mm Stahl und Wechselversteifung der Konstruktion

Artikelnummer	Stützkreis Ø cm	Höhe cm	Stahl Ø mm	Stk./VE
16VS09	41	9	6	50
16VS10	41	10	6	50
16VS11	41	11	6	50
16VS12	41	12	6	50
16VS13	41	13	6	50
16VS14	41	14	6	50
16VS15	41	15	6	50
16VS16	41	16	6	50
16VS17	41	17	6	50
16VS18	41	18	6	50
16VS19	41	19	6	50
16VS20	41	20	6	50

optimal für Fußbodenheizung oder klimatisierte Decken

Artikelnummer	Stützkreis Ø cm	Höhe cm	Stahl Ø mm	Stk./VE
16VS21	41	21	6	50
16VS22	41	22	6	50
16VS23	41	23	6	50
16VS24	41	24	6	50
16VS25	41	25	6	50
16VS26	41	26	6	50
16VS27	41	27	6	50
16VS28	41	28	6	50
16VS29	41	29	6	50
16VS30	41	30	6	50

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

SECHSBEIN AUS DRAHT mit Betonfuß

Artikelnummer	Stützkreis Ø cm	Höhe cm	Stahl Ø mm	Stk./VE
16VSBBF..	41	individuell	6	50

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

auf Anfrage

SECHSBEIN AUS DRAHT mit Großflächenfuß 45 mm

Artikelnummer	Stützkreis Ø cm	Höhe cm	Stahl Ø mm	Stk./VE
16VS09GF	41	9	6	50
16VS10GF	41	10	6	50
16VS11GF	41	11	6	50
16VS12GF	41	12	6	50
16VS13GF	41	13	6	50
16VS14GF	41	14	6	50
16VS15GF	41	15	6	50
16VS16GF	41	16	6	50
16VS17GF	41	17	6	50
16VS18GF	41	18	6	50
16VS19GF	41	19	6	50
16VS20GF	41	20	6	50
16VS21GF	41	21	6	50
16VS22GF	41	22	6	50
16VS23GF	41	23	6	50
16VS24GF	41	24	6	50
16VS25GF	41	25	6	50
16VS26GF	41	26	6	50
16VS27GF	41	27	6	50
16VS28GF	41	28	6	50
16VS29GF	41	29	6	50
16VS30GF	41	30	6	50

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Richtwert für die
Verlegung: 1,4 Stk./m²

VIERBEIN mit Kunststofffuß 14 mm

- Großflächig stützender Spezialabstandhalter für die obere Bewehrung
- Nach Gewicht mit dem Bewehrungsstahl abzurechnen (lt. VOB)
- Spezielle Fußausstattungen für alle Anwendungsbereiche
- Hohe Stabilität durch Verwendung von 6mm Stahl

Artikelnummer	Höhe cm	Stützfläche cm	Stahl Ø mm	Stk./VE
16V07	7	20x20	6	50
16V08	8	20X20	6	50
16V09	9	20x20	6	50
16V10	10	20x20	6	50
16V11	11	20x20	6	50
16V12	12	20x20	6	50
16V13	13	20x20	6	50
16V14	14	20x20	6	50
16V15	15	20x20	6	50
16V16	16	20x20	6	50
16V17	17	20x20	6	50
16V18	18	20x20	6	50
16V19	19	20x20	6	50
16V20	20	20x20	6	50
16V21	21	20x20	6	50
16V22	22	20x20	6	50
16V23	23	20x20	6	50
16V24	24	20x20	6	50
16V25	25	20x20	6	50
16V26	26	20x20	6	50
16V27	27	20x20	6	50
16V28	28	20x20	6	50
16V29	29	20x20	6	50
16V30	30	20x20	6	50

VIERBEIN mit Großflächenfuß 45 mm

Artikelnummer	Höhe cm	Stützfläche cm	Stahl Ø mm	Stk./VE
16V12GF	12	20x20	6	50
16V13GF	13	20x20	6	50
16V14GF	14	20x20	6	50
16V15GF	15	20x20	6	50
16V16GF	16	20x20	6	50
16V17GF	17	20x20	6	50
16V18GF	18	20x20	6	50
16V19GF	19	20x20	6	50
16V20GF	20	20x20	6	50
16V22GF	22	20x20	6	50
16V24GF	24	20x20	6	50

VIERBEIN mit Betonfuß

Artikelnummer	Höhe cm	Stützfläche cm	Stahl Ø mm	Stk./VE
16VBBF..	individuell	20x20	6	50

auf Anfrage

QUERKRAFTDORNE

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Werkstoff
16DN20260S	20	260	schwarz
16DN20260E	20	260	Edelstahl
16DN20260V	20	260	verzinkt
16DN20300S	20	300	schwarz
16DN20300E	20	300	Edelstahl
16DN20300V	20	300	verzinkt
16DN20500S	20	500	schwarz
16DN20500E	20	500	Edelstahl
16DN20500V	20	500	verzinkt
16DN20600S	20	600	schwarz
16DN20600E	20	600	Edelstahl
16DN20600V	20	600	verzinkt
16DN25320S	25	320	schwarz
16DN25320E	25	320	Edelstahl
16DN25320V	25	320	verzinkt
16DN25400S	25	400	schwarz
16DN25400E	25	400	Edelstahl
16DN25400V	25	400	verzinkt
16DN25500S	25	500	schwarz
16DN25500E	25	500	Edelstahl
16DN25500V	25	500	verzinkt
16DN25600S	25	600	schwarz
16DN25600E	25	600	Edelstahl
16DN25600V	25	600	verzinkt
16DN30380S	30	380	schwarz
16DN30380E	30	380	Edelstahl
16DN30380V	30	380	verzinkt
16DN30400S	30	400	schwarz
16DN30400E	30	400	Edelstahl
16DN30400V	30	400	verzinkt
16DN30500S	30	500	schwarz
16DN30500E	30	500	Edelstahl
16DN30500V	30	500	verzinkt
16DN30600S	30	600	schwarz
16DN30600E	30	600	Edelstahl
16DN30600V	30	600	verzinkt



auf Anfrage



DORNHÜLSE für Querkraftdorn

Artikelnummer	Ø mm	Stecktiefe mm	für Dornlänge mm
16MD20	20	160	300
16MD201	20	220	500
16MD202	20	132	284
16MD240	20	240	500
16MD25	25	150	320
16MD251	25	240	500
16MD30	30	250	500
16MD303	30	300	600



SPANNSCHLOSS für Spanndraht

Artikelnummer	Für Spanndraht mm	Stk./Sack
16DC10	5-10	50
16DA12	8-13	50



SPINDELSPANNER für Spannschlösser

Artikelnummer
16DG1

BEWEHRUNGSSPIRALE für Baurohre

Artikelnummer	Für Ø Baurohr mm
16M15	15
16M20	20
16M25	25
16M30	30
16M35	35
16M40	40
16M45	45



Baurohre
ab Seite 95

AUSSPARUNGSRÖHR Wellrohr

Für den Einsatz als Verankerungsrohr, zum Beispiel für Maschinenfundamente mit dynamischen Kräften


Artikelnummer	Ø mm	Werkstoff
16D0055	55	blank
16D0060	60	blank
16D0065	65	blank
16D0070	70	blank
16D0075	75	blank
16D0080	80	verzinkt
16D0090	90	blank
16D0100	100	blank
16D1000	1000	verzinkt
16D0120	120	blank
16D0125	125	blank
16D0130	130	blank
16D0150	150	verzinkt
16D0180	180	blank
16D0200	200	blank
16D0250	250	blank
16D0300	300	verzinkt
16D0350	350	verzinkt
16D0400	400	verzinkt
16D0500	500	verzinkt
16D0600	600	verzinkt
16D0700	700	verzinkt
16D0800	800	verzinkt



Bewehrungs-
technik




Kunststoffdeckel
auf Seite 58



RIPPENSTRECKMETALL

Rippenhöhe: ca. 21 mm, Abmessung: Breite 445 mm, Länge 2.000 mm
Rippenstreckmetall wurde speziell für den Betonbau entwickelt. Es besteht aus feuerverzinktem Stahlblech und wird als verlorene Schalung eingesetzt. Durch eine Rippenhöhe von ca. 21 mm und eine besondere Profilierung ist dieses extrem stabil und sichert einen perfekten Verbund von Arbeitsfugen.


Artikelnummer	Rippenhöhe mm	Breite mm	Länge mm	Stärke mm	m²/Bund
HR44520	21	445	2000	0,4	8,9



RIPPENSTRECKMETALL

Rippenhöhe: ca. 4 mm, Abmessung: Breite 600 mm, Länge 2.500 mm
Putzträgertafel aus verzinktem Stahlblech. Optimal für dünne Putzschichten geeignet. Durch die 4 mm hohen Rippen sehr stabil und trotzdem leicht verformbar. Sehr anpassungsfähig an alle geometrischen Formen.


Artikelnummer	Rippenhöhe mm	Breite mm	Länge mm	Stärke mm	m²/Bund
HRF6025	4	600	2500	0,3	30



RIPPENSTRECKMETALL

Rippenhöhe: ca. 8 mm, Abmessung: Breite 600 mm, Länge 2.500 mm
Putzträgertafel aus verzinktem Stahlblech. Durch enge Maschen wird eine bessere Putzverankerung gewährleistet. Durch die 8 mm hohen Rippen sehr robust und widerstandsfähig, trotzdem leicht verformbar. Sehr anpassungsfähig an alle geometrischen Formen.


Artikelnummer	Rippenhöhe mm	Breite mm	Länge mm	Stärke mm	m²/Bund
HRL6025	8	600	2500	0,3	30



STRECKMETALL LinkForm, glatt

Rippenhöhe: ca. 0,75 mm, Abmessung: Breite 100 mm, Länge 2400 mm

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Stärke mm	m²/Stk.
LFA70520	1000	2400	0,75	2,40



STRECKMETALL LinkFix, gewellt

Rippenhöhe: ca. 0,75 mm, Abmessung: Breite 80 mm, Länge 2400 mm

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Stärke mm	m²/Stk.
LFS20050	800	2400	0,75	1,92

auf Anfrage

ERDUNGSRUNDDRAHT

Artikelnummer	Ø mm	Material	kg/Bund	kg/Palette
25AR	10	verzinkt	51	500
25AR0404	10	V4A Edelstahl	51	500



ca. 75 Meter pro Rolle

UNIVERSALKLEMME

passend für Erdungsrunddraht 10 mm

Artikelnummer	Klembereich Ø mm	Material	Ausführung
25C3	8-10	verzinkt	2-teilig rund/ rund
25C32	8-10	V4A Edelstahl	2-teilig rund/ rund



ERDUNGSBAND

Artikelnummer	Abmessungen mm	Material	kg/Bund
25A30	30x3,5	verzinkt	52
25A30V2	30x3,5	V2A Edelstahl	52
25A30V	30x3,5	V4A Edelstahl	52
25A40	40x4	verzinkt	51
25A40V	40x4	V4A Edelstahl	51
25A40S	40x4	schwarz	51



ca. 40 Meter pro Bund

KREUZKLEMMEN VERZINKT

Artikelnr.	Abmessungen mm	Ausführung	Für Erdungsband mm	Stk./Karton
25B2	50x50x3	2-teilig flach/flach	30	20
25B3	50x50x3	3-teilig flach/flach/flach	30	20
25C1	50x50x3	2-teilig flach/rund	30	25
25C11	50x50x3	2-teilig rund/rund	30	20
25C2	50x50x3	3-teilig flach/flach/rund	30	20
25C21	50x50x3	3-teilig rund/flach/rund	30	20
25D1	70x70x4	2-teilig flach/flach	40	15
25D2	70x70x4	3-teilig flach/flach/flach	40	20
25E1	70x70x4	2-teilig flach/rund	40	15
25E11	70x70x4	2-teilig rund/rund	40	20
25E2	70x70x4	3-teilig flach/flach/rund	40	20
25E21	70x70x4	3-teilig rund/flach/rund	40	20



Symbolfoto

Bewehrungs-
technik



ERDUNGSBUCHSE

mit ÖBB-Zulassung

Prüfzeugnis und Datenblätter auf Anfrage

Artikelnummer	Gewinde	Länge mm
25F10	M16	400



ERDUNGSFESTPUNKT mit Kreuzklemme

Artikelnummer	Gewinde
HEAPM12	M12
HEAPM16	M16



ISOLIERTE ERDUNGSDURCHFÜHRUNG

Artikelnummer	Gewinde	Länge mm
HEAISM12250	M12	250

verschiedene Längen lieferbar



ERDUNGSFESTPUNKT ohne Achse mit gelber Schutzkappe

Artikelnummer	Gewinde	Material	Abmessung Ø mm	Stk./Karton
25F0187	M10/M12	Edelstahl	80	10



KREUZKLEMME für Erdungsfestpunkt

Artikelnummer	Gewinde	Material	Abmessung Ø mm	Stk./Karton
25F1015	10	Edelstahl	65x65	10

rund 8-10 mm
flach bis 40 mm



ACHSE SOLO für Erdungsfestpunkt

Artikelnummer	Gewinde	Länge mm	Material	Stk./Karton
25F0183	M10	200	verzinkt	50
25F0185	M10	300	verzinkt	50
25F0184	M10	200	V4A	50
25F0186	M10	300	V4A	50
25F0179	M10	200	V4A	50

WANDDURCHFÜHRUNG flexibel Länge 600mm

Artikelnummer	Länge mm
25WDF100660	600



ARMIERUNGSKLEMME für Rundleiter

Artikelnummer	Klemmbereich Ø mm	Für Baustahl mm	Material	Stk./Karton
25C34	8-10	6-22	verzinkt	50

andere Ausführungen auf Anfrage



ARMIERUNGSKLEMME für Flachleiter

Artikelnummer	Klemmbereich Ø mm	Für Baustahl mm	Material	Stk./Karton
25AKF	bis 30	6-22	verzinkt	50
25AKR	bis 40	6-22	verzinkt	50

andere Ausführungen auf Anfrage

