




ELEA

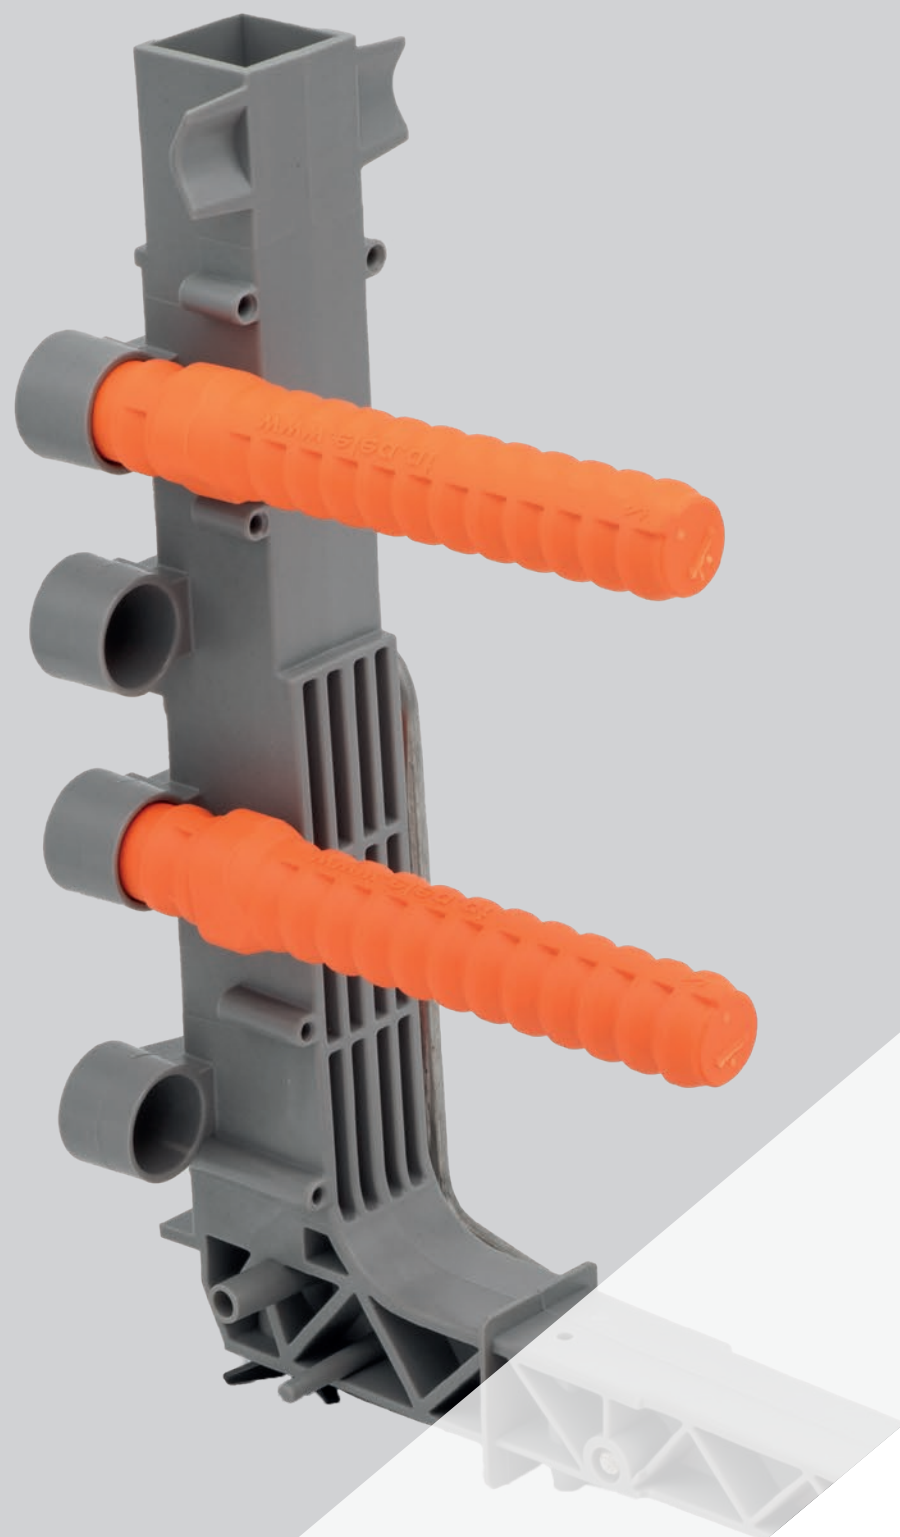

ETAP ABSCHALNETZ

ist ein Abschaltetz für rationale Lösungen, um Arbeitsfugen bei Betonieretappen mit Eisendurchdringung zeitsparend und statisch perfekt abzuschalen.

Artikelnummer	Höhe cm	Länge cm
55105	18	140
55110	20	140
55115	22	140
55117	23	140
55120	24	140
55125	25	140
55130	26	140
55132	27	140
55135	28	140
55140	30	140
55145	32	140
55147	33	140
55150	34	140
55155	35	140
55160	36	140
55165	38	140
55170	40	140
55175	42	140
55180	44	140
55185	45	140
55195	48	140
55200	50	140

Sonderausführung auf Anfrage

Vorteile:

- Schnelles und einfaches Versetzen der Elemente
- Ausschalen entfällt
- Spart Arbeitszeit
- Saubere Kante auch für Sichtbetondecken
- Einfaches Durchdringen von Elektroinstallationen



ETAP ABSCHALNETZ FÜR WÄNDE

Artikelnummer	Höhe cm	Länge cm
55305	18	140
55310	20	140
55315	25	140
55320	30	140
55325	35	140
55330	40	140

Vorteile:

- Schnelles und einfaches Versetzen der Elemente
- Ausschalen entfällt
- Spart Arbeitszeit
- Saubere Kante auch für Sichtbetondecken
- Einfaches Durchdringen von Elektroinstallationen

ALUMINIUM-NAGEL

Artikelnummer	Abmessungen mm	Stk./Karton
11220	3,1x55	500
11225	3,1x65	500



MULTIFIXWINKEL


mit Stahlstrebe und Stellschraube

Artikelnummer	Typ	Ausführung	Stk./Palette	Stk./Bund
14607	4-30	mit AH Steel	640	40
14605	4-30	mit PC DW15-170	480	20
14610	4-30	ohne PC	480	20
14653	4-40	mit AH Steel	640	40
14650	4-40	mit PC DW15-170	640	40
14655	4-40	ohne PC	480	20



Vorteile:

- Je nach bisheriger Arbeitsweise bis zu 70 % Kostenersparnis.
- Wesentlich vereinfachtes Arbeiten auf der Baustelle.
- Bodenplatten bis 40 cm Stärke einfachst abschalen (spart viel Zeit und Kosten)
- Deckenroste bis 40 cm Deckenstärke abschalen (von oben gearbeitet, Zeitersparnis ca. 70 % im Vergleich zur Abschaltung mit Schienen und Anker und OHNE Belastung des Mauerwerks)
 - Absturzsicherung für Eisenleger und Betonierarbeit (ohne wirkliche Alternative)
- Schutz- und Arbeitsgerüste aufnehmen (keine Schlaufen oder andere Einbauteile kaufen, einbauen, ausschneiden bzw. abmontieren)

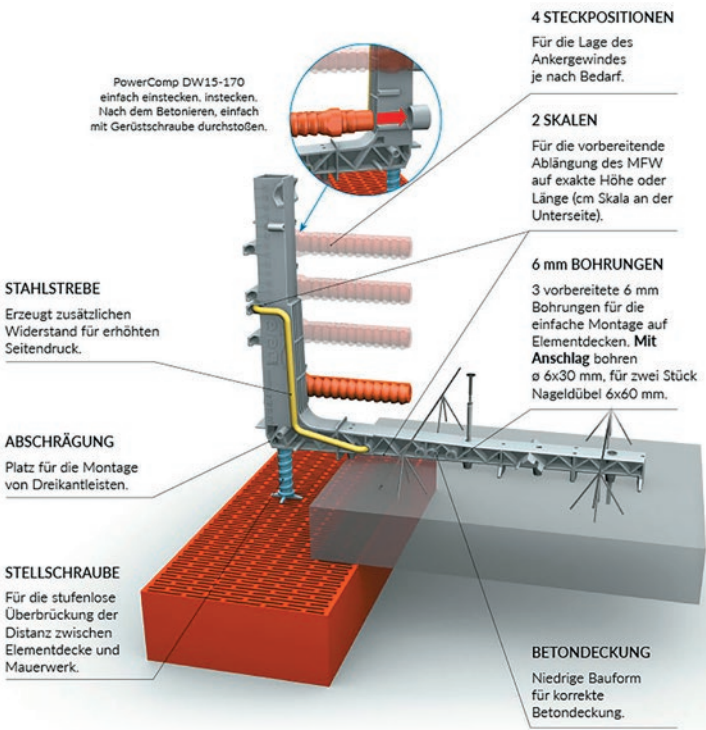



statisch geprüft

ANKERHÜLSE Powercomp

Artikel-nummer	Zusatz	bei Beton-druckfestig-keit***	F-max. Bruchlast	2-fache Sicherheit	Länge mit auf-gestecktem Nagelkonus	passend für	Länge mm
43110	Powercomp	10 N/mm2*	52 kN	26 kN	178 mm	DW15	170
		15 N/mm2**	68 kN	34 kN	178 mm		
43111	Comp	10 N/mm2*	34 kN	17 kN	178 mm	DW15	170
		15 N/mm2**	52 kN	26 kN	178 mm		

* erreicht nach ca. 22 h bei Außentemperatur Nacht ca. 15 °C, Tag ca. 20 °C
** erreicht nach ca. 44 h bei Außentemperatur Nacht ca. 15 °C, Tag ca. 20 °C
*** die Betondruckfestigkeit ist maßgebend

Vorteile:

- Optimal für Verankerungen im Beton.
- Technisch hochwertiges Glasfasermaterial.
- Korrosionsbeständig.
- Ausgelegt für hohe Zugkräfte.
- Mit Nagelkonus zum einfachen Befestigen in der Schalung.
- Der Verschlusskonus schließt flächenbündig ab (für Sichtbeton).



Hinweise:

- Vor Belastung ist die Betondruckfestigkeit zu prüfen.
- Mindestbetonqualität C 25/30.
- Betondeckung mindestens 10 cm. Lage innerhalb der Standardbewehrung!
- Es sind ausschließlich vollgewindete elea Gerüstschauben DW15 mit einer Mindestgewindelänge von 15 cm zu verwenden.
- Es dürfen nur dafür geprüfte Vorrichtungen in den Ankerhülsen befestigt werden.
- Es sind die einschlägigen Bestimmungen der jeweils gültigen Fassung der BauV einzuhalten.

Nagelkonus für Power-comp extra zu bestellen



NAGELKONUS für Powercomp

Artikelnummer	Passend für
43405	DW15



SET ANKERHÜLSEN Powercomp DW15-170 + Nagelkonus

Artikelnummer	Passend für	Länge mm	Stk./Kübel
110405	DW15	170	150



SET ANKERHÜLSEN DW15-90 mit Montageeisen und Stellschraube orange

Artikelnummer	Passend für	Länge mm	Stk./Kübel
43120	DW15	90	150

MULTIFIXKLEMME passend für Multifixwinkel


ED verstärkt

Artikelnummer
14506



GELÄNDERSTEHER passend für Multifixwinkel


Artikelnummer	Höhe cm
23111	130
23116	150



VERSCHLUSSKONUS BETONGRAU

zum Verschließen für Powercomp


Artikelnummer
43410



AUSSPARHÜLSE passend für Geländersteher

mit Montageeisen und Verschlusskappe

Artikelnummer	Länge mm
14675	170



Vorteile:

- optimal als Absturzsicherung für Hohlwände bzw. Ortbetondecken

GERÜSTSCHUH


Der Gerüstschuh ist dank des DW Gewindes 15 mm mit Verwendung einer Ankerhülse auf Zug gesichert und dient als Auflage z.B für Kanthölzer. Er kann für die unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden.

Artikelnummer	Gewinde	Abmessung
13120	DW15	100x100

ohne DW-Gewinde auf Anfrage

Hinweise:

- Maximale zulässige Belastung pro Gerüstschuh 650 kg.
- Vor Belastung ist die Betondruckfestigkeit zu prüfen.
- Mindestbetonqualität C 25/30.
- Betondeckung mindestens 10 cm. Lage innerhalb der Standardbewehrung!
- Es sind die einschlägigen Bestimmungen der jeweils gültigen Fassung der Bauverordnung einzuhalten.



ADAPTER FÜR SCHUTZGERÜST VERSTÄRKT

Haltemittel für Schutz- und Arbeitsgerüste

Artikelnummer
13105





GERÜSTSCHRAUBE für Adapter für Schutzgerüst

Artikelnummer	Gewinde	Länge mm
12120	DW15	152



PILZKOPFANKER

Haltemittel für Arbeitsgerüst

Artikelnummer	Gewinde	Länge mm
12138	DW15	165




LEIBUNGSSCHALUNGSWINKEL

Artikelnummer	Für Wandstärke cm
15105	15x20
15107	18x25
15110	20x25
15115	25x30
15125	40x50

Vorteile:

- Sehr hohe Kostenersparnis für viele Jahre
- Wesentlich reduzierter Holzverbrauch
- Wesentlich verringerter Holzverbrauch (kein Kaufen, Liefern, Zerschneiden, Vernageln, Ausschalen, Wegräumen, Entsorgen)
- Einfache Anwendung
- Robuster, feuerverzinkter Winkel mit Nagel und Schraubenlöcher und Schaleisenkerbe
- Für Fenster, Türen, Deckenroste, Schubert, Säulen, etc.
- Noch größerer Vorteil bei wiederkehrenden Aussparungsmaßen
- Sehr kurze Amortisationsdauer (meist schon beim ersten Bauvorhaben)
- Jeweils 2 verschiedene Schenkellängen

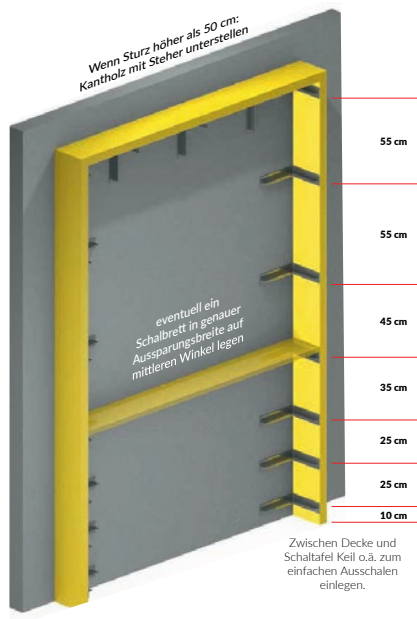

Für beide Schenkel mind. je 4 Doppelkopfnägel 3.1x55/65 oder 3-4 entsprechende Schrauben verwenden (gilt für alle Winkel).
Die Befestigung im Spitz des Winkels ist am wichtigsten!
Anwendung sinngemäß für Fenster (am Parapet ein Winkel zusätzlich).

AUFBAU- UND VERWENDUNGSANLEITUNG
MULTIFIX-SYSTEM

WICHTIGE INFORMATIONEN:

- Die vorliegende Aufbau- und Verwendungsanleitung muss der aufsichtsführenden Person und den betreffenden Beschäftigten vorliegen.
- Aufbau- und Verwendungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig lesen und zugänglich aufbewahren.
- Alle Personen, die mit dem Produkt arbeiten, müssen mit dem Inhalt dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung und den enthaltenen Sicherheitshinweisen vertraut sein.
- Geben Sie das Produkt nur mit Aufbau- und Verwendungsanleitung an andere Benutzer weiter.

ANWENDUNGSBEREICH:

Das Multifix-System reduziert den Aufwand der Abschalung von Deckenrändern auf ein Minimum. Mit dem auf die Deckenschalung mit Aluminiumnägeln fixierten Multifixwinkelwinkel wird die Schubkraft des Deckenbetons in die Deckenschalung eingeleitet und erzeugt dadurch keinen Schub auf das Mauerwerk nach außen. Um eine einfache und schnelle Absturzsicherung auf Brüstungen und Mauerkronen zu erstellen, wird die Multifix-Klemme mit Seitenschutz verwendet. Mit der Multifix-Klemme können Bretter und Isolationen von null bis zu einer maximalen Stärke von 16 cm, mittels eines Exzenter-Mechanismus, stufenlos geklemmt werden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

- Die Montage und Demontage des Produktes darf nur nach den Anweisungen der Aufbau- und Verwendungsanleitung und, falls vorhanden, der Checkliste durchgeführt werden.
- Die Montage und Demontage des Produktes darf nur durch eingeführte Facharbeiter durchgeführt werden.
- Das Produkt ist vor dem Versetzen an den Einsatzort oder vor Inbetriebnahme durch Sichtkontrolle auf seine einwandfreie Beschaffenheit zu prüfen. Beschädigte Bauteile dürfen nicht verwendet werden.
- Das Produkt darf nur innerhalb der festgelegten Einsatzbedingungen und für den vorgesehenen Verwendungszweck benutzt werden.
- Nach einer Beschädigung, einem Anprall oder wo verbogene Bauteile festgestellt wurden, darf das Produkt nur dann verwendet werden, wenn es durch eine fachkundige Person überprüft und freigegeben wurde.
- Es sind nur Originalteile zu verwenden.
- Es dürfen keine Veränderungen und Ergänzungen am Produkt oder dem Gesamtsystem vorgenommen werden.
- Die Arbeiten sind an die Wetterbedingungen anzupassen (z.B. Rutschgefahr). Bei extremen Wetterbedingungen sind vorausschauende Maßnahmen zur Sicherung des Gerätes bzw. umliegender Bereiche sowie zum Schutz der Arbeiter zu treffen.
- Sollte das Produkt in anderen Ländern außerhalb Österreich zum Einsatz gelangen, müssen die lokalen Bestimmungen berücksichtigt werden.
- Ist eine standardmäßige Verwendung nicht möglich, ist der Hersteller zu kontaktieren.