



PROFILSAGER

CLEVERE LÖSUNGEN IN PROFILFORM
FÜR DEN SICHTBETON



KANTENSCHUTZWINKEL Hart PVC, 50x50x3 mm

Artikelnummer	Länge m	Farbe
KANTW2M	2	blau



SPANNKLAMMER aus Edelstahl

Artikelnummer	Mauerstärke mm
SPANNK20	200
SPANNK30	300
SPANNK1830	180-300
SPANNK40	400



MAUERKRONENPROFIL scharfkantig, gelocht, 50x80x2 mm


Artikelnummer	Länge m	Farbe
MKPW25M	2,5	weiß



ROSTBAND

Artikelnummer	Breite mm	Dicke mm	m/Bund
ROSTB	65	4	25

FLATEND

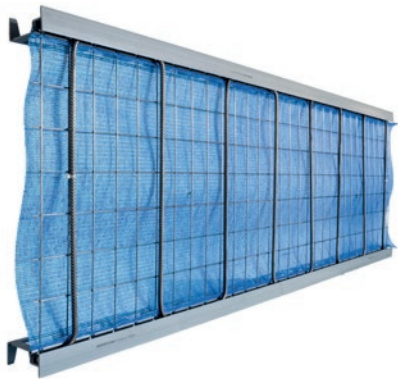


Flaches Abschalungselement für Decken und Wände

FLATend ist die einfache Abschalung mit Eisendurchdringung. Mit ihm gehören aufwändige Betonier-Etappenschalungen der Vergangenheit an. Das flache Abschalelement für Arbeitsfugen ohne Querkraftübertragung eignet sich perfekt für Wand- und Deckenanwendungen. Durch seinen durchdachten Aufbau mit Glasfasernetz und Drahtgitter gelingt eine saubere und schnelle Montage. Dank des optionalen Aufsteckprofils ist auch der Einsatz bei Gefälle-Situationen zuverlässig möglich.

Höhen: 18-50 cm
Länge: 1,5 m

WAVEEND

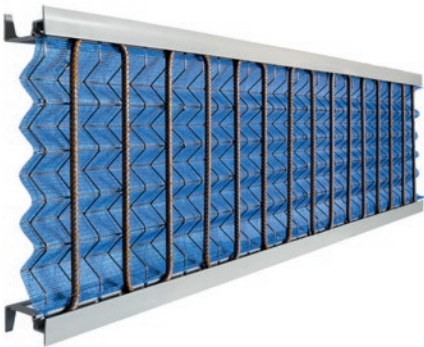

Für Arbeitsfugen mit Querkraften

WAVEend ist die einfache und statisch sichere Abschalung mit Eisendurchdringung. Aufwändige Betonier-Etappenschalungen sind Vergangenheit. Das verzahnte Abschalungselement für Arbeitsfugen übernimmt 100% der Querkräfte. Durch die Verzahnung, die integrierte Wellenbewährung sowie die robuste Bauweise gewährleistet WAVEend eine saubere Abschlusskante und eine hohe Tragfähigkeit.

Höhen: 24-50 cm
Länge: 1,5 m

TREPPENSCHUTZ



- Vorteile:
- Schnell auf Tritte verlegt
 - Einfache Montage mit Bügeln oder Kantholz
 - Zuverlässiger Schlagschutz
 - Hart-PVC Winkel
 - Wiederverwendbar
 - Sparsam und ökologisch