



ZUBEHÖR



SCHUTZKAPPE NEVOSAFE®

- durchstichsicher
- mehrfach wiederverwendbar
- in horizontaler oder vertikaler Lage einsetzbar
- witterungsbeständiger, schlagfester Kunststoff
- sitzt fest und stabil aufgrund der Rippenkonstruktion
- NEVOSAFE®-PLUS schützt sicher und zuverlässig bei Sturz aus 3 m Höhe mit 100 kg
- durch die Signalfarbe gelb oder rot erhöht sich die Sichtbarkeit der Gefahrenstelle
- Schutzkappen werden auf die Bewehrungsseisen gedreht

Artikelnummer	Für Eisen Ø mm	Stk./Karton	Ausführung
SKAS6/20	6-20	40	mit Stahleinlage
SKAS20/36	20-36	30	mit Stahleinlage



SCHUTZPROFIL NEVOSAFE®

- durchstichsicher
- mehrfach wiederverwendbar
- in horizontaler oder vertikaler Lage einsetzbar
- witterungsbeständiger, schlagfester Kunststoff
- sitzt fest und stabil auf jeder Anschlussbewehrung
- NEVOSAFE®-PLUS schützt sicher und zuverlässig bei Sturz aus 3 m Höhe mit 100kg
- durch die Signalfarbe gelb, orange oder rot erhöht sich die Sichtbarkeit der Gefahrenstelle
- ab 2 Paletten kostenloser kundenspezifischer Aufdruck möglich

Artikelnummer	Für Eisen Ø mm	Länge m	Stk./Bund	Stk./Palette	Ausführung
SPS/100	8-40	1	6	294	mit Stahleinlage



SCHUTZKAPPE

Artikelnummer	Für Eisen Ø mm	Stk./Karton	Ausführung
511TH14	8-14	50	mit Stahleinlage
511TH32	14-32	20	mit Stahleinlage

KUNSTSTOFFNAGEL

Artikelnummer	Länge mm	Plattendicke mm	Stk./Palette	Stk./Sack
N075	75	bis 25	60000	1000
N100	100	ab 25	40000	500
N125	125	ab 50	30000	500
N150	150	ab 75	25000	500
N175	175	ab 100	22750	250
N200	200	ab 125	22750	250
N250	250	ab 175	16000	250
N275	275	ab 200	16000	250



SENKKOPFNAGEL

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	kg/Karton
SKN70	3,1	70	2,5
SKN90	3,4	90	5
23R1630	1,6	30	1



DOPPELKOPFNAGEL

Artikelnummer	Länge mm	kg/Karton
23A065	55-65	5
23A075	65-75	5
23A085	75-75	5

BETON HARTSTAHLNAGEL

Artikelnummer	Länge mm	Stk./Karton
23S050	50	250
23S060	60	250
23S070	70	250
23S080	80	250



HECO TORXSCHRAUBE

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Stk./Karton
11125	4	25	1000
11126	4	30	1000






ABSPERRZAUN ORANGE

Der Absperrzaun ist ein extrudiertes Netz aus 100 % Polyethylen mit der typischen Baustellen-Maschenweite und einer guten Balance aus Gewicht, Festigkeit und ausgezeichneter Sicht. Der Absperrzaun ist ideal für die Einzäunung von Baustellen und diversen anderen Arbeitsbereichen. Er ist UV-stabilisiert, unempfindlich gegen Sonnenlicht und schlechtes Wetter.

Artikelnummer	Breite cm	Länge m	m ² /Rolle
71KL100	100	50	50
71KL120	120	50	60
71KL150	150	50	75
71KL180	180	50	90



NOPPENFOLIE

Artikelnummer	Breite cm	Länge m	m ² /Rolle
12NOPB100	100	20	20
12NOPB150	150	20	30
12NOPB200	200	20	40
12NOPB250	250	20	50
12NOPB300	300	20	60



BAUTENSCHUTZMATTE T400

Die Bautenschutzmatte schützt vor Staub, Hitze und Frost und ist einseitig mit einer schwarzen Folie kaschiert.

Artikelnummer	Breite cm	Länge m	m ² /Rolle
12BSMT4200	200	50	100
12BSMT4400	400	25	100



MAUERSPERRBAHN HDPE

Mit der HDPE Mauersperrbahn wird das Mauerwerk optimal gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt.

- dauerhaft beständig gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- rutschfest durch beidseitige Prägung
- durch die hohe Reißdehnung werden Setzrisse optimal überbrückt
- kältebruchsicher und hitzebeständig, keine Rissbildung bei der Verlegung

Artikelnummer	Breite cm	Länge m	VPE Rolle/Bund
30ZA18	18	50	5
30ZA25	24	50	4
30ZA27	27	50	4
30ZA29	29	50	3
30ZA32	32	50	3
30ZA34	34	50	3
30ZA40	42	50	2
30ZA54	54	50	2

PE-BAUFOLIE

Artikelnummer	Typ	Breite m	Länge m	m ² /Rolle
PEBF250T100	T100	2	50	100
PEBF250T200	T200	2	50	100
PEBF450T100	T100	4	50	200
PEBF450T200	T200	4	50	200



PLANSCHUTZTASCHE

Artikelnummer	Abmessung mm	Format	Stk./Karton
31B00411	650x900	DIN A1	20
31B00412	440x620	DIN A2	20
31B00410	320x440	DIN A3	20
31B004	900x1250	DIN A0	20
31B00414	700x1200	Sondergröße	20
PLANTA0	900x1400	Sondergröße	10
31B1350SON	1000x1350	Sondergröße	5
31B1500SON	1000x1500	Sondergröße	5
31B1800SON	1000x1800	Sondergröße	10



MESSMARKEN/METERRISS-PLAKETTE selbstklebend

Artikelnummer	Bezeichnung	Stk./Karton
RS21R		
31RS10	RS10	200
31RS11	RS11	200
31RS20	RS20	200
31RS21	RS21	200



RS21R

STAHL-MASSBAND SOLA TRACKER R

Artikelnummer	Länge m	Bandbreite mm
TR30	30	13
TR50	50	13



ROLLMETER SOLA PRO-TM

Artikelnummer	Länge m	Bandbreite mm
PROTM3	3	19
PROTM5	5	19
PROTM8	8	25





SCHLAGSchnur SOLA

Artikelnummer	Länge m
CLKS	30

Vorteile:

- Sechs mal schnellerer Schnureinzug durch Kurbelgetriebe
- Leichtes und robustes Kunststoff-Gehäuse mit Gummiummantelung für ergonomisches Handling
- Sichtfenster zum schnellen Ablesen der Kreidemenge im Gerät
- Kurbel aus gehärtetem Stahl
- Integrierter Lagerplatz für Haken
- Komfortabler Schnurauszug: Freilauf-Funktion durch Drücken der Kurbelachse

FARBPULVER für Schlagschnur

Artikelnummer	Farbe	ml/Flasche
31D8066B	blau	250
31D8066R	rot	250



ZIMMERMANNSWINKEL SOLA

Artikelnummer	Länge mm
ZWCA600	600x280
ZWCA700	700x300

Vorteile:

- Hoch elastisch und bruchfest
- Hoch abriebfeste, schmutzabweisende Beschichtung
- Anreißlöcher zur komfortablen Maßübertragung
- Sehr gute Ablesbarkeit der Messergebnisse durch erhöhten Kontrast



WASSERWAAGE SOLA ALU BIG X 3

Artikelnummer	Länge cm
BIGX80	80
BIGX100	100
BIGX120	120
BIGX150	150
BIGX200	200

Vorteile:

- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtblag
- Schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen
- Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- Ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse

Anwendung:

- Horizontal und vertikal messen

FARBSPRAY

Artikelnummer	Farbe	Menge ml pro Dose
31B145BL	blau	500
31B145GE	gelb	500
31B145GR	grün	500
31B145NE	neonrot	500
31B145OR	orange	500
31B145RO	rot	500



ALUREX-BETONVERTEILER

Stielhalterung wird durch kräftiges Anziehen der Mutter in der gewünschten Stellung fixiert. Alu-Hohlprofil mit 25 mm, beiderseits geschlossen. Links und rechts etwas hochgezogen, damit keine Bahnübergänge entstehen.

Artikelnummer	Länge cm
319D100	100
319D140	140



ALUREX-BETONSCHIEBER

Für rationelles Betonieren von kompaktem und weichem Beton.

Artikelnummer	Länge cm	Breite cm
31E123	123	20
319E063	63	30
31E098	98	30



ESCHENHOLZ-STIEL

Artikelnummer
319DS

UNISCHABER

Mit 6 Hartmetall-Wendeplatten und abgeschrägter Stoßleiste aus Spezialstahl, mit Alustiel und D-Griff aus Kunststoff, Klingbreite 100 mm.

Artikelnummer	Breite mm	Stiellänge cm
311AH100	100	130

ERSATZMESSER für Unischaber

Artikelnummer	Breite mm
311AE	100

WENDEPLATTE für Unischaber

Artikelnummer
311AHE



UNIVERSAL-STOSSSCHARRE mit Stiel

Artikelnummer	Breite mm
311A150	150
311A300	300



LATTENHAMMER

mit Magnet, Hammerkopf fein blank, ohne Kopfsicherung, brauner Griff

Artikelnummer
31D1001



STUBAI BOLZENSCHNEIDER

mit auswechselbaren Dreikantschneiden

Artikelnummer	Länge mm
31D780STA	780



NAGELEISEN

Artikelnummer	Länge mm
31D1003	600
31D1004	900
31D1005	1200

GEHRUNGSSCHERE mit PVC-Griff

Artikelnummer
31B150



PU-UNIVERSALREINIGER

Artikelnummer	Inhalt ml
31R300051	500

MONTAGESCHAUM EINKOMPONENTEN Sika Boom 580

Sika Boom® 580 Fix & Fill ist ein einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum für die professionelle Verarbeitung mit einer geeigneten Pistole (z.B. Sika Boom® G Dispenser). Der ausgehärtete Schaum kann geschnitten, gestrahlt und überstrichen werden.

Artikelnummer	Inhalt ml	Stk./Karton
SKPUB00M	750	12

Vorteile:

- Professionelle Verarbeitung mit Pistole
- Gute thermische Isolierung
- Schalldämmende Wirkung



SCHAUMPISTOLE

Artikelnummer
SKSP01

STUBAI EISENFLECHTERZANGE

Artikelnummer	Kopfdurchmesser mm	Länge mm
16AB3	30	280



STUBAI DRILLAPPARAT

Artikelnummer	Länge mm
31AB1	310



STEINBOHRER MIT SDS

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm
31SBSDS32	32	450
31SBSDS38	38	450

STAHLWOLLE

Artikelnummer
SW1010





HANDSCHUH

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe
HSMFEC09	Multi Flex Eco	9
HSMFEC010	Multi Flex Eco	10
HSMFEC011	Multi Flex Eco	11
HSMF9	Multi Flex	9
HSMF10	Multi Flex	10
HSMF11	Multi Flex	11
HSWG9	Winter Grip	9
HSWG10	Winter Grip	10
HSWG11	Winter Grip	11
HSSG9	Super Grip	9
HSSG10	Super Grip	10
HSSG11	Super Grip	11
HSGEC09	Eco Grip	9
HSGEC010	Eco Grip	10
HSGEC011	Eco Grip	11
HSNIT9	Nitril	9
HSNIT10	Nitril	10
HSNIT11	Nitril	11



HOLZKEIL

Artikelnummer	Länge a mm	Breite b mm	Höhe c mm	Stk./Sack
HK180/80	180	80	24	150
HK200/80	200	80	38	100



SCHALUNGSKEIL/FORSTKEIL

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Farbe	Ausführung
KK12045EC	120	45	19	Gelb	Eco Line
KK19065EC	190	65	26	Gelb	Eco Line
KK25570EC	255	70	29	Gelb	Eco Line
KK30585EC	305	85	32	Gelb	Eco Line
KN19065EC	190	65	18-38	Gelb	Eco Line
KN25570EC	255	70	19-40	Gelb	Eco Line
KK12045PL	120	45	19	Orange	Premium
KK19065PL	190	65	26	Orange	Premium
KK25570PL	255	70	29	Orange	Premium
KK30585PL	305	85	62	Orange	Premium
KN19065PL	190	65	18-38	Orange	Premium
KN25570PL	255	70	19-40	Orange	Premium

SCHALUNGSFUGENBAND SABAJOINT

spezielle Abdichtungsbänder für den Sichtbeton

Artikelnummer	Höhe mm	Breite mm	lfm/Rolle	lfm/Karton
33S15	5	15	10	200
33S19	5	19	10	150
33S25	5	25	10	120



TRITTSCHALLROLLE T1

Artikelnummer	Rollbreite mm	Materialdicke mm	lfm/Rolle
TSR60230	100	10	10

Technische Details:

Material	PUR-gebundenes Gummigranulat
Trittschallminderung	bis 19 dB
Auflastprüfung	bis 5 N/mm ²
Brandverhalten	Klasse E



WELLENLAGER

Artikelnummer	Höhe mm	Breite mm	Länge m/Rolle	Sollrisstellen
WLL60010	10	200	10	3

Technische Details:

Material	EPDM
Trittschallminderung	bis 20 dB
Maximallast	bis 5 N/mm ²



KOMPRI-FUGENDICHTBAND

Artikelnummer	Fugenbreite mm	Höhe offen mm	Bandbreite mm	lfm/Rolle	lfm/Karton
33SK1510	2-4	15	10	12	360
33SK1515	2-4	15	15	10	240
33SK1520	2-4	15	20	12,5	180
33SK2020	3-5	20	20	10	135
33SK1525	3	15	25	12	144
33SK1530	3-5	15	30	12	270
33SK4030	7-10	10	30	5	50
33SK3030	5-7	30	30	6	60

Technische Details:

Farbe	anthrazit
Brandverhalten	Baustoffklasse B 1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102, Teil 1 MPA Bau, Prüfzeugnis Nr.: P-NDS04-836
Beanspruchungsgruppe	BG 1 nach DIN 18542
Schlagregendichte	Forderungen erfüllt bis 600 Pa nach EN 1027
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 90 °C





PE-RUNDSCHNUR

aus Zellpolyethylen

Artikelnummer	Ø mm	lfm/Karton
33SR10	10	1150
33SR15	15	550
33SR20	20	350
33SR25	25	200
33SR30	30	160
33SR40	40	270
33SR50	50	180


EXPRESSANKER




Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Stk./Karton
DEA16125	16	125	25

Vorteile:

- Hohe Sicherheit durch zuverlässige Fixierung der Schalung
- Schnelles Einrichten und Fixieren durch einfache Handhabung
- Lange Lebensdauer durch hohe Verarbeitungsqualität



c... Anbauteildicke max. 15mm

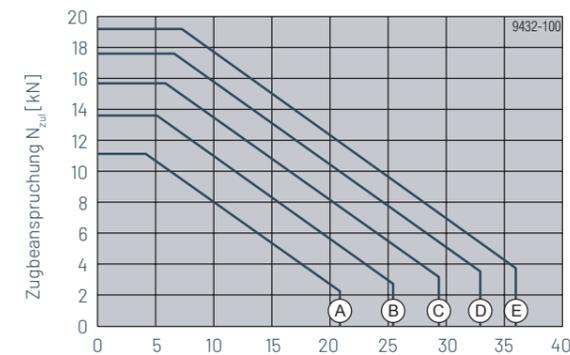

Querbeanspruchung Vzül [kN]

- A C8/10 ($f_{ck,cube,current} = 10 \text{ N/mm}^2$)
- B C12/15 ($f_{ck,cube,current} = 15 \text{ N/mm}^2$)
- C C16/20 ($f_{ck,cube,current} = 20 \text{ N/mm}^2$)
- D C20/25 ($f_{ck,cube,current} = 25 \text{ N/mm}^2$)
- E C25/30 ($f_{ck,cube,current} = 30 \text{ N/mm}^2$)



COIL für Expressanker

Artikelnummer	Ø mm	Stk./Sack
DEAC16	16	100

WECHSELDICHTUNG MX15 für Maximo Schalung

Artikelnummer
22P123603



STOPFEN für Wechseldichtung MX15

Artikelnummer	Typ	Ø mm
22P124895	MXM15	18,3



AUSZIEHWERKZEUG für Wechseldichtung MX15

Artikelnummer
22P125337



SCHRAUBSTOPFEN für Maximo Schalung

Artikelnummer	Typ	Bezeichnung	Farbe	Stk./Sack
22P127064	MX15-50	MF-LS	schwarz	25
22P126988	MX15-75	MF-L	weiß	25
22P126991	MX15-75	MF-S	schwarz	25



STOPFEN für Maximo Schalung

Artikelnummer	Typ	Ø mm	Stk./Sack
22P114300	MX15	17,5-22	250

